

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-055464

(43)Date of publication of application : 19.02.2004

(51)Int.Cl.

H01R 12/16

(21)Application number : 2002-214321

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

(22)Date of filing : 23.07.2002


(72)Inventor : TANAKA HIROHISA
TAKEYAMA HIDETOSHI
OKURA KENJI
TANAKA HISANOBU
SHINOYA MASATO

(54) LOW STATURE TYPE CONNECTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a low stature type connector having high strength to twisting or cracking while reducing its thickness.

SOLUTION: The low stature type connector is composed of a socket installed on either one of two printed wiring boards, and a header installed on the other printed wiring board and united to the socket. The socket is equipped with a synthetic resinous socket body 10 holding contacts contacting with a post provided on the header. The socket body 10 is rectangular in plane view, and the contacts are arranged in a row on both side edges in a width direction of the socket body 10. On both side edges in a longitudinal direction, a metallic socket reinforcing plate 17 is embedded by insert-molding. The thickness direction of the socket reinforcing plate 17 intersects the thickness direction of the socket body 10.

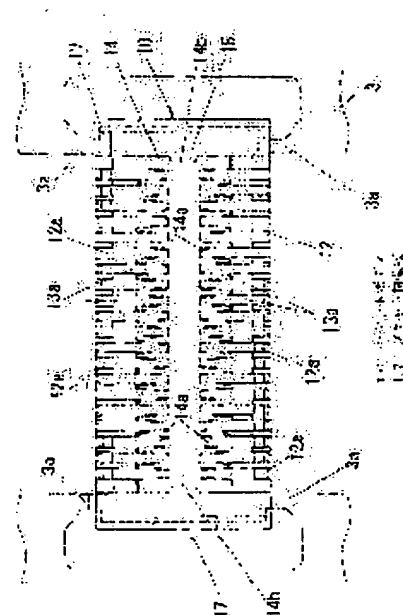

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.01.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-55464

(P2004-55464A)

(43) 公開日 平成16年2月19日(2004.2.19)

(51) Int. Cl.⁷

H01R 12/16

F1

H01R 23/68 303D

テーマコード(参考)

5E023

審査請求 未請求 請求項の数 10 OL (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2002-214321(P2002-214321)
 (22) 出願日 平成14年7月23日(2002.7.23)

(71) 出願人 000005832
 松下電工株式会社
 大阪府門真市大字門真1048番地
 (74) 代理人 100087767
 弁理士 西川 恵清
 (74) 代理人 100085604
 弁理士 森 厚夫
 (72) 発明者 田中 博久
 大阪府門真市大字門真1048番地松下電
 工株式会社内
 (72) 発明者 竹山 英俊
 三重県久居市野村町372-95
 (72) 発明者 大倉 健治
 大阪府門真市大字門真1048番地松下電
 工株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 低背型コネクタ


(57) 【要約】

【課題】 薄型化しながらもねじれや割れに対する強度が高い低背型コネクタを提供する。

【解決手段】 低背型コネクタは、2枚の印刷配線基板の一方に実装されるソケットおよび他方に実装されてソケットに結合されるヘッダとからなる。ソケットは、ヘッダに設けたポストに接触するコンタクトを保持した合成樹脂成形品のソケットボディ10を備える。ソケットボディ10は平面視が長方形状であって、ソケットボディ10の幅方向の両側縁にコンタクトが列設され、長手方向の両側縁には金属製のソケット補強板17がインサート成形により埋入される。ソケット補強板17の厚み方向はソケットボディ10の厚み方向に交差する。

【選択図】

図1

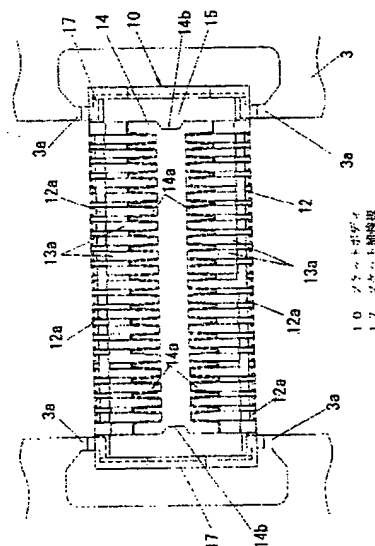

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

2枚の印刷配線基板の一方に実装されるソケットおよび他方に実装されてソケットに結合されるヘッダとからなり両印刷配線基板に形成した電気回路を互いに接続する低背型コネクタであって、ソケットは、ヘッダに設けたポストに接触するコンタクトを保持した合成樹脂成形品のソケットボディと、ソケットボディの周部のうちコンタクトが配列されていない部位に埋入された金属製のソケット補強板とを備え、ソケット補強板の厚み方向はソケットボディの厚み方向に交差していることを特徴とする低背型コネクタ。

【請求項 2】

前記ソケット補強板は、ソケットボディから印刷配線基板の表面に沿って突出し印刷配線基板に形成した導電パターンに半田固定される固定片を備えることを特徴とする請求項 1 記載の低背型コネクタ。 10

【請求項 3】

前記ソケット補強板の一部は前記ソケットボディにおいて前記ヘッダとの結合時にヘッダの一部に対面する部位に露出し、ソケット補強板とヘッダとが対面する部位の一方に係止穴が形成され他方には係止穴に係合して前記ソケットとヘッダとを結合状態に保つ係止突起が突設されていることを特徴とする請求項 1 記載の低背型コネクタ。

【請求項 4】

2枚の印刷配線基板の一方に実装されるソケットおよび他方に実装されてソケットに結合されるヘッダとからなり両印刷配線基板に形成した電気回路を互いに接続する低背型コネクタであって、ヘッダは、ソケットに設けたコンタクトに接触するポストを保持した合成樹脂成形品のヘッダボディと、ヘッダボディの周部のうちポストが配列されていない部位に圧入保持される金属製のヘッダ補強板とを備えることを特徴とする低背型コネクタ。 20

【請求項 5】

前記ヘッダ補強板は、前記印刷配線基板に半田固定される固定片と、前記ヘッダボディに圧入される圧入片と、固定片と圧入片との間に介在して印刷配線基板とヘッダボディとの距離を変化させる方向に撓み可能な連結片とを備えることを特徴とする請求項 4 記載の低背型コネクタ。

【請求項 6】

前記ヘッダ補強板が前記圧入片を一对備え、ヘッダボディに形成した保持突起が両圧入片の間に挟持されることを特徴とする請求項 5 記載の低背型コネクタ。 30

【請求項 7】

2枚の印刷配線基板の一方に実装されるソケットおよび他方に実装されてソケットに結合されるヘッダとからなり両印刷配線基板に形成した電気回路を互いに接続する低背型コネクタであって、ヘッダは、ソケットに設けたコンタクトに接触するポストを保持した合成樹脂成形品のヘッダボディと、ヘッダボディの周部のうちポストが配列されていない部位に埋入された金属製のヘッダ補強板とを備え、ヘッダ補強板の厚み方向はヘッダボディの厚み方向に交差していることを特徴とする低背型コネクタ。

【請求項 8】

前記ヘッダ補強板の一部は前記ヘッダボディにおいて前記ソケットとの結合時にソケットの一部に対面する部位に露出し、ヘッダ補強板とソケットとが対面する部位の一方に係止穴が形成され他方には係止穴に係合して前記ソケットとヘッダとを結合状態に保つ係止突起が突設されていることを特徴とする請求項 4 または請求項 7 記載の低背型コネクタ。 40

【請求項 9】

前記ソケットは、前記ヘッダに設けた前記ポストに接触する前記コンタクトを保持した合成樹脂成形品のソケットボディと、ソケットボディの周部のうちコンタクトが配列されていない部位に埋入された金属製のソケット補強板とを備え、ソケット補強板の厚み方向はソケットボディの厚み方向に交差し、ソケット補強板と前記ヘッダ補強板とはソケットとヘッダとの結合時に互いに対面する部位に配置され、ヘッダ補強板とソケット補強板との一方に係止穴が形成され他方には係止穴に係合して前記ソケットとヘッダとを結合状態に 50

保つ係止突起が突設されていることを特徴とする請求項4または請求項7記載の低背型コネクタ。

【請求項10】

前記係止穴は一端面が閉塞されていることを特徴とする請求項3または請求項7または請求項9のいずれか1項に記載の低背型コネクタ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、低背型コネクタに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、2枚の印刷配線基板（フレキシブル基板を含む）を対向させた形で両印刷配線基板に形成した電気回路を互いに接続するために低背型コネクタが用いられている。低背型コネクタは、互いに接続される一方の印刷配線基板に実装されるソケットと、他方の印刷配線基板に実装されるヘッダとを備える。ソケットは印刷配線基板に形成した電気回路に接続される複数のコンタクトを備え、ヘッダは印刷配線基板に形成した電気回路に接続されるとともにソケットに設けたコンタクトに接触させる複数のポストを備える。

【0003】

この種の低背型コネクタは、印刷配線基板を用いる電気機器の小型化に伴って、ソケットおよびヘッダの実装面積の狭小化が要求され、また両印刷配線基板の間の距離を小さくするために低背化が要求されている。たとえば、コンタクトに電氣的に接続されているソケットの端子のピッチおよびポストに電氣的に接続されているヘッダの端子のピッチを0.3～0.5mmに狭ピッチ化したソケットおよびヘッダが提供されている。また、ソケットにヘッダを結合した状態での厚み寸法（いわゆる、スタッキング高さ）が1.5mm以下（1.2mm、1.0mmなど）である低背のコネクタも提供されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、端子の狭ピッチ化およびスタッキング高さの低背化に対する要求は強く、スタッキング高さについては1.0mm未満のものが要求されてきている。このような要求に応えようとすれば、ソケットにおいてコンタクトを保持する合成樹脂成形品のソケットボディ、あるいはヘッダにおいてポストを保持する合成樹脂成形品のヘッダボディの厚み寸法も小さくしなければならず、ソケットボディやヘッダボディの強度が非常に小さくなって実用強度を維持できなくなる可能性がある。つまり、ソケットボディやヘッダボディが薄型化すると、取扱時あるいは実装時に生じる応力によって、ソケットボディやヘッダボディにねじれや割れが生じる可能性が高くなる。

【0005】

本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、薄型化しながらもねじれや割れに対する強度が高い低背型コネクタを提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】

請求項1の発明は、2枚の印刷配線基板の一方に実装されるソケットおよび他方に実装されてソケットに結合されるヘッダとからなり両印刷配線基板に形成した電気回路を互いに接続する低背型コネクタであって、ソケットは、ヘッダに設けたポストに接触するコンタクトを保持した合成樹脂成形品のソケットボディと、ソケットボディの周部のうちコンタクトが配列されていない部位に埋入された金属製のソケット補強板とを備え、ソケット補強板の厚み方向はソケットボディの厚み方向に交差していることを特徴とする。

【0007】

請求項2の発明は、請求項1の発明において、前記ソケット補強板は、ソケットボディから印刷配線基板の表面に沿って突出し印刷配線基板に形成した導電パターンに半田固定される固定片を備えることを特徴とする。

10

20

30

40

50

【0008】

請求項3の発明は、請求項1の発明において、前記ソケット補強板の一部は前記ソケットボディにおいて前記ヘッダとの結合時にヘッダの一部に対面する部位に露出し、ソケット補強板とヘッダとが対面する部位の一方に係止穴が形成され他方には係止穴に係合して前記ソケットとヘッダとを結合状態に保つ係止突起が突設されていることを特徴とする。

【0009】

請求項4の発明は、2枚の印刷配線基板の一方に実装されるソケットおよび他方に実装されてソケットに結合されるヘッダとからなり両印刷配線基板に形成した電気回路を互いに接続する低背型コネクタであって、ヘッダは、ソケットに設けたコンタクトに接触するポストを保持した合成樹脂成形品のヘッダボディと、ヘッダボディの周部のうちポストが配列されていない部位に圧入保持される金属製のヘッダ補強板とを備えることを特徴とする。

【0010】

請求項5の発明は、請求項4の発明において、前記ヘッダ補強板は、前記印刷配線基板に半田固定される固定片と、前記ヘッダボディに圧入される圧入片と、固定片と圧入片との間に介在して印刷配線基板とヘッダボディとの距離を変化させる方向に撓み可能な連結片とを備えることを特徴とする。

【0011】

請求項6の発明は、請求項5の発明において、前記ヘッダ補強板が前記圧入片を一对備え、ヘッダボディに形成した保持突起が両圧入片の間に挟持されることを特徴とする。

【0012】

請求項7の発明は、2枚の印刷配線基板の一方に実装されるソケットおよび他方に実装されてソケットに結合されるヘッダとからなり両印刷配線基板に形成した電気回路を互いに接続する低背型コネクタであって、ヘッダは、ソケットに設けたコンタクトに接触するポストを保持した合成樹脂成形品のヘッダボディと、ヘッダボディの周部のうちポストが配列されていない部位に埋入された金属製のヘッダ補強板とを備え、ヘッダ補強板の厚み方向はヘッダボディの厚み方向に交差していることを特徴とする。

【0013】

請求項8の発明は、請求項4または請求項7の発明において、前記ヘッダ補強板の一部は前記ヘッダボディにおいて前記ソケットとの結合時にソケットの一部に対面する部位に露出し、ヘッダ補強板とソケットとが対面する部位の一方に係止穴が形成され他方には係止穴に係合して前記ソケットとヘッダとを結合状態に保つ係止突起が突設されていることを特徴とする。

【0014】

請求項9の発明は、請求項4または請求項7の発明において、前記ソケットは、前記ヘッダに設けた前記ポストに接触する前記コンタクトを保持した合成樹脂成形品のソケットボディと、ソケットボディの周部のうちコンタクトが配列されていない部位に埋入された金属製のソケット補強板とを備え、ソケット補強板の厚み方向はソケットボディの厚み方向に交差し、ソケット補強板と前記ヘッダ補強板とはソケットとヘッダとの結合時に互に対面する部位に配置され、ヘッダ補強板とソケット補強板との一方に係止穴が形成され他方には係止穴に係合して前記ソケットとヘッダとを結合状態に保つ係止突起が突設されていることを特徴とする。

【0015】

請求項10の発明は、請求項3または請求項8または請求項9において、前記係止穴は一端面が閉塞されていることを特徴とする。

【0016】

【発明の実施の形態】

（第1の実施の形態）

本実施形態において説明するコネクタは、異なる印刷配線基板（フレキシブル基板を含む）にそれぞれ表面実装されるソケットとヘッダとからなり、ソケットとヘッダとを結合す

ることによって、両印刷配線基板を対向させた形で両印刷配線基板に形成された電気回路を互いに接続する。

【0017】

ソケット1は、図2ないし図7に示すように、平面視が長形状である合成樹脂成形品のソケットボディ10を備え、ソケットボディ10の長手方向に沿った2辺にそれぞれ多数個ずつのコンタクト11が列設されている。ソケットボディ10は、矩形棒状の外周壁12を有し、外周壁12の厚み方向の一面には底壁13が形成されている。さらに、外周壁12の内側には平面視が矩形状である保持台14が底壁13から突設され、外周壁12と保持台14との間に嵌合溝15が形成されている。嵌合溝15はソケットボディ10の長手方向に沿った中心線に対して対称となり、かつソケットボディ10の幅方向に沿った中心線に対して対称となる形状に形成されている。また、嵌合溝15の四隅には嵌合溝15の開口面から底壁13に向かって開口面積を小さくするように傾斜した案内面15aが形成されている。外周壁12において嵌合溝15の開口面側および外側面に跨る部位には各コンタクト11の一部を保持する保持溝12aが形成される。また、ソケットボディ10の底壁13において嵌合溝15と保持台14とに跨る部位には各コンタクト11に対応する部位に貫孔13aが形成される。保持台14には貫孔13aに対応する部位において各コンタクト11を互いに分離する分離溝14aが形成される。つまり、分離溝14aにおける底壁13側の開口は貫孔13aの一部になる。さらに、ソケットボディ10の長手方向の各端部には幅方向の異なる端部において底壁13の外側面から位置決め脚16が突設される。位置決め脚16は印刷配線基板（図示せず）に形成した位置決め孔に挿入され、印刷配線基板に対するソケット1の位置決めを行う。したがって、位置決め脚16は位置決め孔への挿入が容易になるように先細り形状に形成されている。

【0018】

ところで、ソケットボディ10の厚み寸法は、たとえば0.8mmであって、きわめて低背であり、合成樹脂のみで形成すると強度が小さくなり、ねじれや割れが発生する可能性が高くなる。そこで、本実施形態では、図1に示すように、ソケットボディ10における長手方向の両端縁に、金属板からなるソケット補強板17をインサート成形によって埋入してある。すなわち、帯状の金属板（フープ材）3における各ソケットボディ10に対応する位置に、図8および図9に示す形状のソケット補強板17を一对ずつ形成するとともに、金属板3においてソケット補強板17に対応する部位にソケットボディ10をインサート成形により同時一体に設ける。図1から明らかなように、金属板3にはソケット補強板17の両端部に連続する連結片3aが形成されており、ソケットボディ10のインサート成形後には連結片3aが分断されることによって、ソケットボディ10が金属板3から分離される。また、ソケット補強板17はソケットボディ10の長手方向の両端縁の略全長に亘って埋入される。

【0019】

ソケット補強板17には、図10のようにソケットボディ10の長手方向の両端部において外周壁12の内周面に露出する主片17aを有している。主片17aは保持台14の外周面に対向する形で嵌合溝15の内側に露出しており、主片17aの長手方向の中央部（つまり、ソケットボディ10の幅方向の中央部）には、嵌合溝15から凹没する係止穴17bが形成されている。係止穴17bは主片17aの長手方向に長い長穴状であって、主片17aを打ち出すことにより形成される。係止穴17bの開口形状は矩形、円形、長円形などとすればよく、係止穴17bが貫通していないことによって、ソケットボディ10の成形時には係止穴17bの開口面を塞ぐように金型を形成しておくだけでスライドコアを用いることなくソケットボディ10とソケット補強板17との同時一体成形が可能になる。主片17aの長手方向の両端部には、主片17aの一侧縁（ソケットボディ10の底壁13側の側縁）から主片17aの厚み方向の一面側に延長され、さらにソケットボディ10の幅方向の外向きに延長されたL字状の固定片17cが形成される。図3によって明らかなように固定片17cの大部分はソケットボディ10の厚み方向の裏面（底壁13の外側面）に露出する。ソケットボディ10の成形時には、固定片17cが金属板3の連結

片3aに連続するのであって、固定片17cの先端部をソケットボディ10の幅方向の両側面から突出させた形で、連結片3aと固定片17cとが切断される。

【0020】

ソケットボディ10に保持されるコンタクト11は、図6に示す形状に形成され、ソケットボディ10の幅方向の各一方の側面であってソケットボディ10の厚み方向における底壁13側から外向きに突出する端子片11aを備えるとともに、保持台14に形成した分離溝14aの一部が挿入される接触片11bを備える。接触片11bは分離溝14aの内部において貫孔13a寄りに配設されたばね片11cの一端に連続し、ばね片11cの他端部は外周壁12の内周面に沿って立ち上がる。また、端子片11aとばね片11cとの間にはソケットボディ10に設けた保持溝12aに圧入保持される固定片11dが設けられる。端子片11aと固定片11dとばね片11cと接触片11bとは連続一体になるように金属板により形成される。ここに、接触片11bの先端部は、分離溝14aから突出して嵌合溝15の中に露出し、ばね片11cにおいて外周壁12の内周面に沿って立ち上がる部位に対面する。つまり、嵌合溝15の内部において接触片11bの先端部とばね片11cの一部との間に間隙が形成される。

【0021】

一方、ヘッダ2は、図11ないし図16に示すように、平面視が長方形状である合成樹脂成形品のヘッダボディ20を備え、ヘッダボディ20の長手方向に沿った2辺にそれぞれ多数個ずつのポスト21が列設されている。ヘッダボディ20は、矩形枠状の外周壁22を有し、外周壁22の厚み方向の一面は底壁23により閉塞される。ヘッダボディ20の外周壁22はヘッダボディ10に設けた嵌合溝15に挿入可能となるように形状および寸法が設定されている。ヘッダボディ20の幅方向の両側部における外周壁22の厚み寸法は、ソケットボディ10の幅方向の両側部における嵌合溝15の幅寸法よりも小さく設定され、嵌合溝15の中でコンタクト11における接触片11bの先端部とばね片11cの一部とが対向する部位の間隙の寸法にほぼ等しくなっている。ソケットボディ10の長手方向の両端部における底壁23の外側面には幅方向の異なる端部でそれぞれ位置決め脚27が突設される。位置決め脚27は印刷配線基板（図示せず）に形成した位置決め孔に挿入されヘッダ2を位置決めする。

【0022】

さらに、ヘッダボディ20の長手方向の両端部における外周壁22の内側面には保持凹所22aが形成される。保持凹所22aの底面中央部には平面視T字状の保持突起24が突設される。つまり、保持突起24は、保持凹所22aの底面中央部から突出する軸片24aを有するとともに、軸片24aの先端部から外周壁22の延長方向の両側に突出した張出片24bを有するT字状に形成され、保持凹所22aの底面と張出片24bとの間に間隙を形成する。また、張出片24bの先端部には張出片24bの先端に向かってヘッダボディ20の底壁23に近付く向きに傾斜した案内面24cが形成される。保持凹所22aに対応する部位では底壁23に貫通孔23aが形成される。貫通孔23aは保持突起24の両側に形成され1つの保持突起24について2個の貫通孔23aが形成される。図17に示すように、外周壁22の外側面であって保持凹所22aの裏面となる部位には嵌込凹所22bが形成され、外周壁22において保持凹所22aと嵌込凹所22bとに跨る部位には連絡溝22cが形成されている。連絡溝22cは外周壁22の延長方向において保持凹所22aおよび嵌込凹所22bよりも狭幅に形成される。

【0023】

ヘッダボディ20はソケットボディ10と同様に厚み寸法が小さく、ヘッダボディ20の厚み寸法はたとえば0.58mmになる。そこで、ヘッダボディ20における長手方向の両端部にはソケットボディ10と同様に金属板からなるヘッダ補強板25が装着される。ヘッダ補強板25は、図18および図19に示すように、固定片25aから直交方向に固定片25aと同幅で立ち上がる立上片25bを有し、立上片25bの先端縁には立上片25bよりも狭幅であって断面弧状に形成された連結片25cが設けられる。立上片25bの厚み方向において連結片25cの先端部は固定片25aとは反対側に延長されており、

固定片 25 a と立上片 25 b と連結片 25 c との全体としての側面形状は S 字状になっている。さらに、連結片 25 c の先端縁の両端部には立上片 25 b に対向する一对の圧入片 25 d が延設される。連結片 25 c と圧入片 25 d との連続部位は弧状に曲成されており、図 18 (a) のように平面視すれば、両圧入片 25 d の間に切欠溝 25 e が形成されることになる。つまり、連結片 25 c と圧入片 25 d との全体としての側面形状は逆 U 字状になる。各圧入片 25 d において隣接する側縁には両圧入片 25 d の他の部位よりも両圧入片 25 d の間の間隔を小さくする突片 25 f が形成される。一方、連結片 25 c において立上片 25 b の近傍部位には圧入片 25 f から離れる向きに打ち出した係止突起 25 g が突設される。つまり、連結片 25 c のうち立上片 25 b と同一面内である部位において連結片 25 c の幅方向の中央部に係止突起 25 g が形成される。

10

【0024】

上述したヘッダ補強板 25 はヘッダボディ 20 において、保持凹所 22 a と嵌込凹所 22 b と連絡溝 22 c とに跨る部位に圧入される。すなわち、保持凹所 22 a に圧入片 25 d が圧入され、立上片 25 b および連結片 25 c の一部が嵌込凹所 22 b の中に装着されるのであって、連結片 25 c の残りの部位は連絡溝 22 c に装着される。この状態において、係止突起 25 g はヘッダボディ 20 の外周壁 22 の外側面側に突出する。ところで、両圧入片 25 b は保持突起 24 の軸片 24 a を両側から挟む形で保持凹所 22 a に圧入されるのであって、圧入片 25 b に設けた突片 25 f が軸片 24 a を挟み込むことによってヘッダ補強板 25 が保持突起 24 に保持される。また、圧入片 25 b の一部は保持突起 24 の張出片 24 b と保持凹所 22 a の底面との間にも圧入されるから、このことによってヘッダ補強板 25 がヘッダボディ 20 に保持されることになる。さらに、圧入片 25 d の一部は貫通孔 23 a に挿入され、ヘッダボディ 20 に対する圧入片 25 d の位置ずれが確実に防止される。このように圧入片 25 d はヘッダボディ 20 に対して強固に固定されるが、連結片 25 c と圧入片 25 d との全体の側面形状は上述のように逆 U 字状であるから、印刷配線基板とヘッダボディ 20 との距離を変化させる方向において圧入片 25 d の一部と連結片 25 c とが撓み可能になり、結果的に、固定片 25 a はヘッダボディ 20 の厚み方向において移動可能になる。

20

【0025】

ところで、ヘッダボディ 20 は底壁 23 の外周部の一面の全周に亘って外周壁 22 を形成した形状を有しており、ヘッダボディ 20 を成形するには、底壁 23 の外側面になる部位の一箇所に設けたゲートを通して金型内に樹脂を注入することになる。ゲートの位置はたとえば図 12 の左上隅になる。この場合、金型内では底壁 23 から外周壁 22 に向かって樹脂が流れるから、ウェルドラインは底壁 23 の長手方向の中心線に沿う方向と、底壁 23 の中心線から幅方向の両側に分流する方向とのウェルドラインが形成されやすい。このようなウェルドラインが形成されると、ヘッダボディ 20 の幅方向において互いに離れる向きに外力が作用するとヘッダボディ 20 に割れが生じやすくなる。本実施形態ではヘッダボディ 20 の長手方向の両端部において、それぞれ軸片 24 a を一对の圧入片 25 b で挟持することにより、ヘッダボディ 20 を幅方向に開きにくしているから、ヘッダボディ 20 に割れが生じる可能性を低減することができる。

30

【0026】

ヘッダボディ 20 に保持されるポスト 21 は、インサート成形によってヘッダボディ 20 と同時一体に設けられる。ポスト 21 は、図 15 に示すように、ヘッダボディ 20 の長手方向に沿った外周壁 22 の内側面に沿って配置される接触片 21 a と、接触片 21 a の一端に連続してヘッダボディ 20 の底壁 23 に一端部が埋入され他端部が外周壁 22 の外側に突出する端子片 21 b とを備え、接触片 21 a の他端部には外周壁 22 の先端面から外側面に跨る形の固定片 21 c が延設された形状に形成されている。

40

【0027】

上述したソケット 1 とヘッダ 2 とは異なる印刷配線基板にそれぞれ表面実装され、図 20 に示すように、ヘッダ 2 の外周壁 22 をソケット 1 の嵌合溝 15 に挿入する形で結合される。ソケット 1 に設けたソケット補強板 17 に設けた固定片 17 c は、ソケットボディ 1

50

1の長手方向の両端部において幅方向の両側面から突出しているから、コンタクト11の端子片11aを印刷配線基板の導電パターンに半田固定するとともに、固定片17cも印刷配線基板の導電パターンに半田固定することによって、印刷配線基板に対するソケット1の固定強度が高くなる。また、印刷配線基板がフレキシブル基板であっても、固定片17cを半田固定することによって端子片11aのみを半田固定する場合に比較すると、ソケット1を印刷配線基板に半田固定する部位の面積を大きくとることができ、結果的にソケット1の印刷配線基板に対する固定強度が高くなる。ソケット1と同様に、ヘッダ2においてもヘッダ補強板25が設けられ、ヘッダ補強板25には固定片25aが設けられているから、固定片25aを印刷配線基板の導電パターンに半田固定することにより、ポスト21の端子片21bのみを印刷配線基板の導電パターンに半田固定する場合よりもソケット2の固定強度を大きくとることができる。ヘッダ2に設けたヘッダ補強板25の連結片25cと圧入片25dとの全体形状は上述のように逆U字状であるから、ヘッダ2が印刷配線基板に実装されている状態でヘッダ2の厚み方向に外力が作用したときにヘッダ補強板25が撓み、固定片25aを半田固定している導電パターンが印刷配線基板から剥離するのを防止することができる。

【0028】

上述のようにソケット1にヘッダ2が結合された状態では、ポスト21に設けた接触片21aがコンタクト11に設けた接触片11bの先端部に弾接し、さらに、ポスト21に設けた固定片21cのうち外周壁22の外側面に沿う部位がコンタクト11に設けたばね片11cのうち外周壁12の内側面に沿う部位に弾接する。つまり、互いに対応するコンタクト11とポスト21とが電氣的に接続される。

【0029】

また、ソケット1にヘッダ2を結合した状態では、図21に示すように、ソケット1の長手方向の両端部に埋入されたソケット補強板17の係止穴17bに、ヘッダ2の長手方向の両端部に圧入されたヘッダ補強板25に突設されている係止突起25gが係合する。このことによって、ソケット1とヘッダ2との結合強度が高くなる。しかも、係止突起25gが係止穴17bに係合する際にはクリック感が生じるから、ソケット1およびヘッダ2がごく薄厚ながらもクリック感によって両者が結合した感触を得ることができる。しかも、両ソケット補強板17、25は金属板であるから着脱を繰り返しても摩耗が少なく、ソケット1にヘッダ2を繰り返して挿抜してもクリック感触を維持することができる。ここにおいて、ヘッダ2をソケット1に導入する際には、ソケット1の嵌合溝15の四隅に設けた案内面15aにヘッダ2の外周壁22が案内されることで、ヘッダ2をソケット1に対して所定位置に位置合わせすることができ、さらにヘッダ2に設けた保持突起24における案内面24cがソケット1における保持台14の長手方向の両端部に当接することによってもヘッダ2のソケット1に対する位置合わせが行われる。ヘッダ2がソケット1に結合された後は、保持台14の長手方向の両端部に形成した切欠部14bに保持突起24の張出片24bが嵌合し、ヘッダ2とソケット1との位置ずれが防止される。

【0030】

(第2の実施の形態)

第1の実施の形態では、ソケット1の長手方向の両端部に配置した一対のソケット補強板17にそれぞれ1個ずつの係止穴17bを形成していたのに対して、本実施形態は図22および図23に示すように、ソケット1の長手方向の両端部に配置した一対のソケット補強板17に2個ずつの係止切欠17dを形成し、さらに、ヘッダ2の長手方向の両端部に配置した一対のヘッダ補強板26に、図26および図27に示すように、係止切欠17dに係合可能な2個ずつの係止突起26dを形成したものである。また、ヘッダ2におけるヘッダ補強板26は第1の実施の形態ではヘッダボディ20に対して圧入していたのに対して、本実施形態ではヘッダ補強板26をインサート成形によってヘッダボディ20と同時一体に設けている。このヘッダ補強板26はヘッダボディ20の長手方向の両端縁において各端縁の略全長に亘って埋入される。

【0031】

本実施形態におけるソケット１では、ソケット補強板１７が厚み方向に貫通しているから、係止切欠１７ｄ係止切欠１７ｄを嵌合溝１５に露出させるために、ソケットボディ１０の成形時に係止切欠１７ｄに合成樹脂材料が付着しないように覆っておくことが要求される。そこで、本実施形態では、ソケットボディ１０の成形に際してソケットボディ１０の底壁からスライドコアを挿入して係止切欠１７ｄに合成樹脂材料が付着するのを防止するようにしてある。つまり、図２２および図２４に示すように、ソケットボディ１０の底壁１３において係止切欠１７ｄに対応する部位にはスライドコアを導入した結果としての透孔１８が形成される。

【００３２】

一方、ヘッダ２においては図２６および図２７に示すように、ヘッダボディ２０の長手方向の両端部においてヘッダ補強板２６を外周壁２２に埋設している。ヘッダ補強板２６は帯状の金属板（フープ材）４においてヘッダボディ２０の長手方向に沿って延設した連結片４ａに結合されており、ヘッダボディ２０の外周壁２２の略全長に亘って埋入されている。ヘッダ補強板２６は連結片４ａから分断されることによって形成される固定片２６ａを有し、固定片２６ａの一端縁には外周壁２２に埋設される平面視がコ字状である埋設片２６ｂが立設される。埋設片２６ｂの両端部には外周壁２２の外側面に露出する露出片２６ｃがそれぞれ延設され、各露出片２６ｃには各係止切欠１７ｄにそれぞれ係合する係止突起２６ｄが突設される。

【００３３】

したがって、図２８に示すように、ヘッダ２をソケット１に結合した状態において、係止切欠１７ｄに係止突起２６ｄが係合し、ソケット１に対するヘッダ２の結合強度を確保することができる。しかも、本実施形態では、ソケット１の長手方向の両端部において２箇所ずつヘッダ２と係合させているから、ソケット１とヘッダ２との結合強度を第１の実施の形態よりも高くすることが可能になる。他の構成および機能は第１の実施の形態と同様である。

【００３４】

なお、上述した各実施形態ではソケット１に係止穴１７ｂを形成し、ヘッダ２に係止突起２５ｇ、２６ｄを形成しているが、係止穴をヘッダ２に形成し、係止突起をソケット１に形成してもよい。

【００３５】

【発明の効果】

請求項１の発明は、ソケットボディの周部のうちコンタクトが配列されていない部位に金属製のソケット補強板を埋入し、かつソケット補強板の厚み方向をソケットボディの厚み方向に交差させているから、ソケット補強板を設けない場合に比較してソケットボディをねじる向きの外力に対する強度が大きくなり、結果的にソケットボディの厚み寸法を小さくしながらも、ソケットボディにねじれや割れが生じにくくなるという利点がある。しかも、ソケット補強板は金属製であり、かつソケット補強板の厚み方向をソケットボディの厚み方向に交差させているから、合成樹脂成形品であるソケットボディの面積を大きくすることなくソケットボディの補強が可能になり、結果的にソケットの印刷配線基板への占有面積の低減につながる。

【００３６】

請求項２の発明は、請求項１の発明において、ソケット補強板がソケットボディから印刷配線基板の表面に沿って突出して印刷配線基板に形成した導電パターンに半田固定される固定片を備えるのであって、ソケットがコンタクトによって印刷配線基板に固定されるだけではなく、ソケット補強板に設けた固定片によっても印刷配線基板に固定されるから、固定片を設けない場合に比較して半田固定を行う部位の面積を大きくとることができ、印刷配線基板が撓んでも半田固定の強度を確保できる。

【００３７】

請求項３の発明は、請求項１の発明において、ソケット補強板とヘッダとの対向面において互いに係合する係止穴と係止突起とを設けているので、ソケットとヘッダとの結合強度

を確保することができるとともに、係止穴に係止突起に係合する際のクリック感によってソケットとヘッダとの電氣的接続の完了を確認することができる。

【0038】

請求項4の発明は、ヘッダボディの周部のうちポストが配列されていない部位に金属製のヘッダ補強板が圧入保持されているから、ヘッダ補強板を設けない場合に比較してヘッダボディをねじる向きの外力に対する強度が大きくなり、結果的にヘッダボディの厚み寸法を小さくしながらも、ヘッダボディにねじれや割れが生じにくくなるという利点がある。しかも、ソケット補強板は金属製であるから、合成樹脂成形品であるヘッダボディの面積を大きくすることなくヘッダボディの補強が可能になり、結果的にヘッダの印刷配線基板への占有面積の低減につながる。

10

【0039】

請求項5の発明は、請求項4の発明において、ヘッダ補強板が、印刷配線基板に半田固定される固定片と、ヘッダボディに圧入される圧入片と、固定片と圧入片との間に介在して印刷配線基板とヘッダボディとの距離を変化させる方向に撓み可能な連結片とを備えるから、印刷配線基板にヘッダを実装した状態において印刷配線基板とヘッダボディとの距離を変化させようとする力が作用しても（たとえば、フレキシブル基板を撓ませた場合など）、連結片の撓みによって対応可能であり、固定片を半田固定している導電パターンに無理な力が作用することによる導電パターンの剥離を防止することができる。

【0040】

請求項6の発明は、請求項5の発明において、ヘッダ補強板に一对の圧入片が設けられ、ヘッダボディに形成した保持突起が両圧入片の間に挟持されるのであって、一般にヘッダボディの厚み寸法が小さくなればヘッダボディの成形時に形成されるウェルドラインの形状によってはヘッダボディに割れが生じやすくなるが、ヘッダボディを成形する合成樹脂材料を注入するゲートの保持突起に対する位置を適正に設定することによって、両圧入片がヘッダボディの一部を引き締めることになり、結果的にヘッダボディの厚み寸法が小さい場合でもウェルドラインを原因としてヘッダボディに割れが生じる可能性を低減できる。

20

【0041】

請求項7の発明は、ヘッダボディの周部のうちポストが配列されていない部位に金属製のヘッダ補強板を埋入するとともに、ヘッダ補強板の厚み方向をヘッダボディの厚み方向に交差させているから、ヘッダ補強板を設けない場合に比較してヘッダボディをねじる向きの外力に対する強度が大きくなり、結果的にヘッダボディの厚み寸法を小さくしながらも、ヘッダボディにねじれや割れが生じにくくなるという利点がある。しかも、ソケット補強板は金属製でありソケット補強板の厚み方向をヘッダボディの厚み方向に交差させているから、合成樹脂成形品であるヘッダボディの面積を大きくすることなくヘッダボディの補強が可能になり、結果的にヘッダの印刷配線基板への占有面積の低減につながる。

30

【0042】

請求項8の発明は、請求項4または請求項7の発明において、ソケット補強板をソケットとの対向面において互いに係合する係止穴と係止突起とを設けているので、ソケットとヘッダとの結合強度を確保することができるとともに、係止穴に係止突起に係合する際のクリック感によってソケットとヘッダとの電氣的接続の完了を確認することができる。

40

【0043】

請求項9の発明は、請求項4または請求項7の発明において、ソケット補強板とヘッダ補強板との対向面において互いに係合する係止穴と係止突起とを設けているので、ソケットとヘッダとの結合強度を確保することができ、かつ係止穴に係止突起に係合する際のクリック感によってソケットとヘッダとの電氣的接続の完了を確認することができるのはもちろんのこと、係止突起と係止穴とが金属製であるから、ソケットとヘッダとの挿抜を繰り返しても摩耗が少なく、寿命が長くなる。

【0044】

請求項10の発明は、請求項3または請求項8または請求項9において、係止穴は一端面

50

が閉塞されているから、ソケット補強板をソケットボディに埋入する際あるいはヘッダ補強板をヘッダボディに埋入する際に係止穴の一面のみを塞いでおくだけで、係止孔に合成樹脂材料が流入するのを防止することができ、製造工程が簡略化される。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の第 1 の実施の形態に用いるソケットの製造工程における一過程を示す図である。

【図 2】 同上に用いるソケットを示す平面図である。

【図 3】 同上に用いるソケットを示す背面図である。

【図 4】 同上に用いるソケットを示す正面図である。

【図 5】 同上に用いるソケットを示す側面図である。

10

【図 6】 同上に用いるソケットを示す縦断面図である。

【図 7】 同上の縦断面図である。

【図 8】 同上に用いる補強板を示し、(a) は平面図、(b) は側面図、(c) は正面図、(d) は縦断面図である。

【図 9】 同上に用いる補強板の斜視図である。

【図 10】 同上の要部断面図である。

【図 11】 同上に用いるヘッダを示す平面図である。

【図 12】 同上に用いるヘッダを示す背面図である。

【図 13】 同上に用いるヘッダを示す正面図である。

【図 14】 同上に用いるヘッダを示す側面図である。

20

【図 15】 同上に用いるヘッダを示す縦断面図である。

【図 16】 同上に用いるヘッダを示す横断面図である。

【図 17】 同上に用いるヘッダボディの要部を示し、(a) は平面図、(b) は断面図である。

【図 18】 同上に用いる補強板を示し、(a) は平面図、(b) は左側面図、(c) は正面図、(d) は右側面図である。

【図 19】 同上に用いる補強板を示し、(a) はヘッダボディの内側から見た斜視図、(b) はヘッダボディの外側から見た斜視図である。

【図 20】 同上においてソケットとヘッダとを結合した状態の断面図である。

【図 21】 同上においてソケットとヘッダとを結合した状態の要部断面図である。

30

【図 22】 本発明の第 2 の実施の形態に用いるソケットを示す平面図である。

【図 23】 同上に用いるソケットを示す側面図である。

【図 24】 同上に用いるソケットを示す要部断面図である。

【図 25】 同上に用いる補強板を示す斜視図である。

【図 26】 同上に用いるヘッダを示す平面図である。

【図 27】 同上に用いるヘッダを示す正面図である。

【図 28】 同上においてソケットとヘッダとを結合した状態の要部断面図である。

【符号の説明】

1 ソケット

2 ヘッダ

40

10 ソケットボディ

11 コンタクト

17 ソケット補強板

17 b 係止穴

17 c 固定片

20 ヘッダボディ

21 ポスト

25 ヘッダ補強板


25 a 固定片

25 c 連結片


50

- 25 d 圧入片
- 25 g 係止突起
- 26 ヘッド補強板
- 26 a 固定片
- 26 b 埋設片
- 26 c 露出片
- 26 d 係止突起


【図 1】

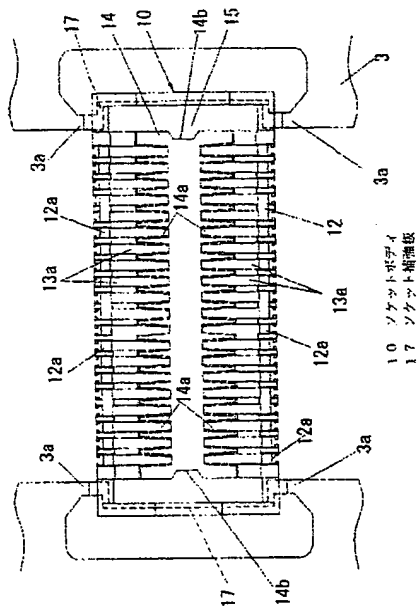


【図 2】

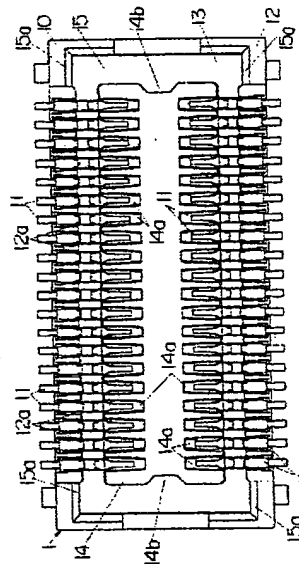


【図 3】

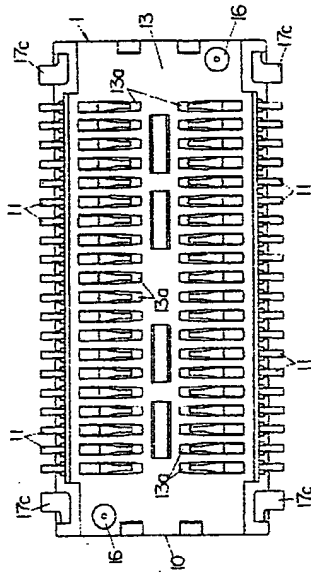


【図 4】




【図 5】




【図 7】




【図 6】




【図 8】

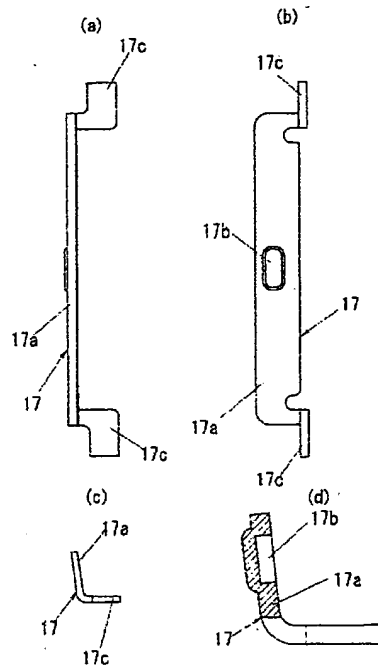


【図 9】

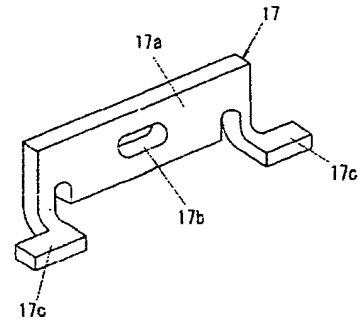


【図 10】




【図 11】

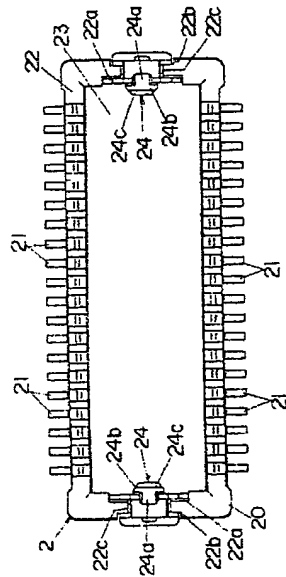


【図 12】

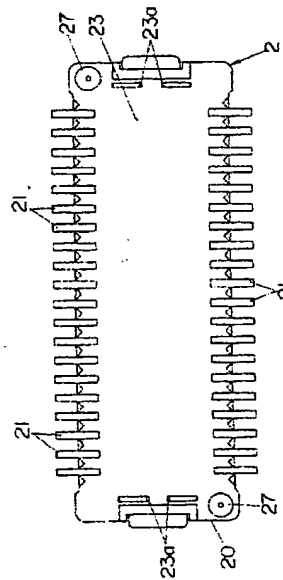


【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




(b)




【図 2 3】

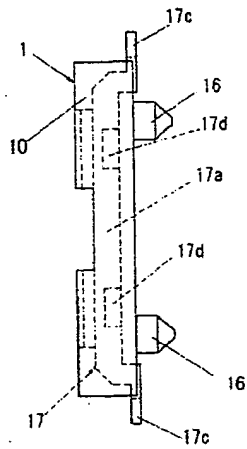


【図 2 5】




【図 2 4】




【図 2 6】

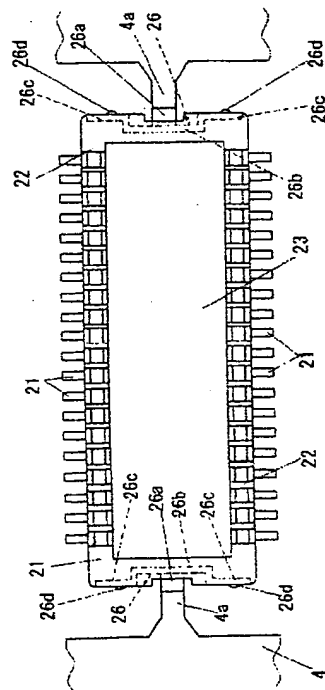

【図 2 7】



【図 28】



フロントページの続き

(72)発明者 田中 寿伸

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株式会社内

(72)発明者 篠谷 真人

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株式会社内

Fターム(参考) 5E023 AA04 AA16 BB02 BB22 CC02 CC22 CC26 EE08 GG01 GG04

GG07 HH22 HH30